


340PN

PINZAS PARA NEUMÁTICOS

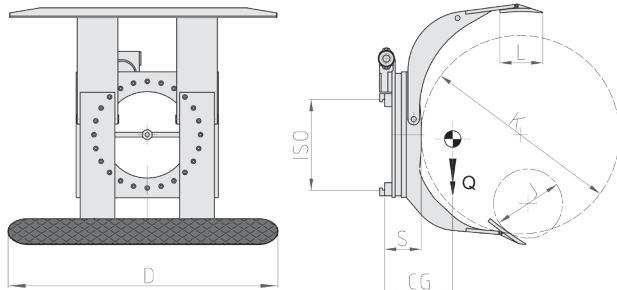

Las pinzas de la serie 340 PN tienen un brazo corto fijo y un brazo largo completo, con arreglo al rango de diámetros pueden tener el brazo corto fijo o los dos brazos móviles; la rotación de 360°, que se puede limitar a petición a los 180° por medio de un bloque mecánico, permite coger y girar unos neumáticos superpuestos del mismo diámetro. Una amplia variedad de aperturas, capacidades y platos permite hallar el accesorio ideal para cada necesidad.

| REFERENCIA | CAPACIDAD Kg | ISO 2328 FEM | DIÁMETRO NEUMÁTICOS | | PLATOS DxL - mm | ESPESOR S - mm | CENTRO DE GRAVEDAD CG - mm | PESO Q - Kg |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | J - mm | K - mm | | | | |
| 21G042Q2C0002 | 1300 | II | 400 | 1300 | 1800 x 350 | 186 | 255 | 535 |
| 21G052Q2C0002 | 1300 | II | 250 | 1300 | 1800 x 350 | 186 | 235 | 520 |
| 21G002Q2C0023 | 1300 | II | 400 | 1300 | 2050 x 350 | 230 | 235 | 650 |
| 21G042Q2C0004 | 1300 | II | 400 | 1600 | 1800 x 350 | 186 | 305 | 585 |
| 21G052Q3C0001 | 1300 | III | 500 | 1600 | 1800 x 350 | 210 | 255 | 690 |
| 21G042Q3C0002 | 1400 | III | 500 | 1800 | 1800 x 350 | 210 | 260 | 915 |
| 21G00343C0005 | 2000 | III | 700 | 2000 | 1930 x 300 | 215 | 265 | 945 |



Función hidráulica: 2.
Presión máxima de trabajo: 175 bar.

Las referencias en el cuadro son relativas a accesorios estándar.
Para la posición de las conexiones hidráulicas, ver detalle por debajo.

