




Spostamenti Laterali

Lo **Spostamento Laterale** permette di traslare il carico in direzione trasversale al senso di marcia del Carrello Elevatore, facilitando le operazioni di sollevamento e posizionamento, velocizzando i tempi di manovra, utilizzando al meglio gli spazi di lavoro ed evitando danni alla merce.

122 SPOSTAMENTO LATERALE INTEGRATO

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	ISO 2328 - FEM	LARGHEZZA PIASTRA (A) mm	VISIBILITÀ (V) mm	CORSA (T) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
03WFA2C3002	2500	500	II	920	209	100	65	34	72
03WFA2C3007	2500	500	II	1020	209	100	65	34	80
03WLL3C3002	5000	500	III	1150	265	100	75	39	160
03WLL3C3025	5000	500	III	1350	265	100	75	39	172
03TR04C3003	6000	600	IV	1800	202	100	100	62	405
03TR04C3012	6000	600	IV	2000	202	100	100	62	450
03TR04C5008	8000	600	IV	1800	202	150	100	62	495
03TR04C5004	8000	600	IV	2000	202	150	100	62	570

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 200 bar

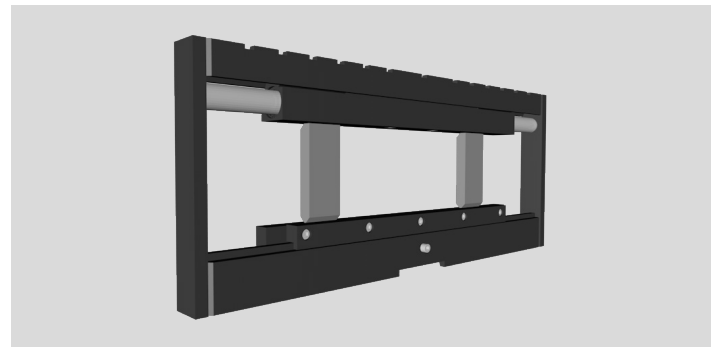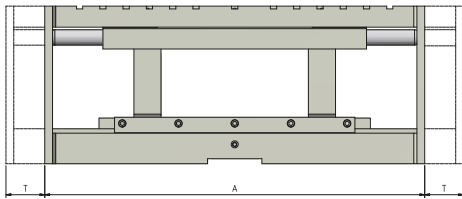

OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi.
- Kit di Tubi ed Innesti Rapidi.
- Manometro.
- Pattini di Scorrimento di Bronzo.
- Sganci Rapidi Meccanici.
- Forature per Telaio Reggicarico.
- Larghezze e/o corse speciali.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Telai Reggicarico di diverse larghezze e altezze.
- Forche di qualsiasi sezione e lunghezza.
- Realizzabili anche con spalle porta cuscinetti (previo invio figurini da parte del cliente).

PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
122	ISO 2	5	15	10
122	ISO 3	10	20	15
122	ISO 4	12	25	18

