




# Spostamenti Laterali

Lo **Spostamento Laterale** permette di traslare il carico in direzione trasversale al senso di marcia del Carrello Elevatore, facilitando le operazioni di sollevamento e posizionamento, velocizzando i tempi di manovra, utilizzando al meglio gli spazi di lavoro ed evitando danni alla merce.

## 209 SPOSTAMENTO LATERALE AGGANCIATO ISO2

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	ISO 2328 - FEM	LARGHEZZA PIASTRA (A) mm	MINIMO PER PIASTRA (B) mm	CORSA (T) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
03LFA2C3001	2500	500	II	920	860	100	63	34	48
03LFA2C3008	2500	500	II	970	910	100	63	35	49
03LFA2C3003	2500	500	II	1000	940	100	63	36	50
03LFA2C3004	2500	500	II	1020	960	100	63	36	51
03LFA2C3005	2500	500	II	1040	980	100	63	36	52
03LFA2C3006	2500	500	II	1100	1040	100	63	37	55
03LFA2C3007	2500	500	II	1150	1090	100	63	38	57

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 200 bar

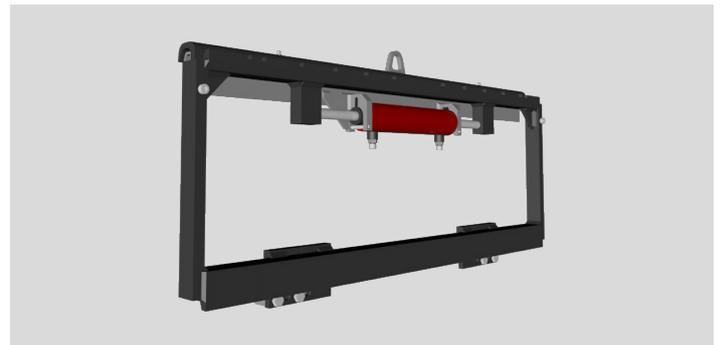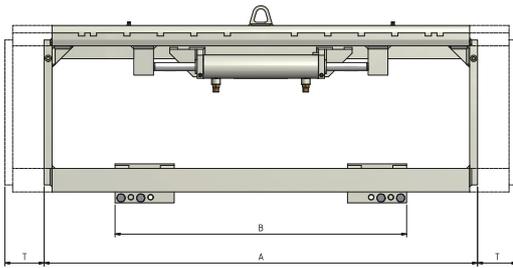

### OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi.
- Kit di Tubi ed Innesti Rapidi.
- Manometro.
- Pattini di Scorrimento di Bronzo.
- Sganci Rapidi Meccanici.
- Forature per Telaio Reggicarico.
- Larghezze e/o corse speciali.

### SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Telai Reggicarico di diverse larghezze e altezze.
- Forche di qualsiasi sezione e lunghezza.

### PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
209	ISO 2	5	15	10

