


109 Traslatore agganciato ISO3

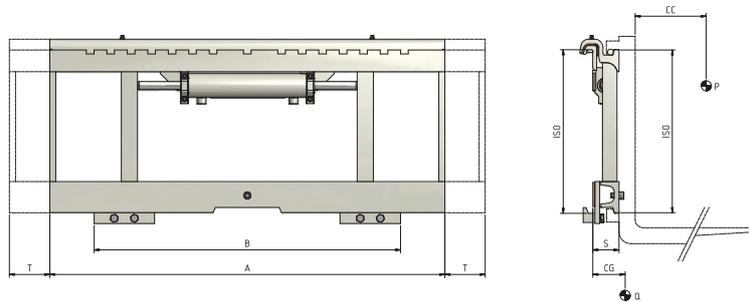

Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 200 Bar

Caratteristiche:

- Struttura robusta, durevole nel tempo.
- Spostamento carico trasversale al senso di marcia del carrello.
- Sollevamento e posizionamento carichi rapido e preciso.
- Riduzione danni a merce e pallet.
- Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Per Piastra Minimo	Corsa	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
03HLL3C3008	5000	500	3	1150	1000	± 100	75	40	103
03HLL3C3010	5000	500	3	1255	1100	± 100	75	41	110
03HLL3C3014	5000	500	3	1350	1200	± 100	75	42	118
03HLL3C3018	5000	500	3	1560	1540	± 100	75	42	130
03HLL3C3020	5000	500	3	1660	1640	± 100	75	43	137

Portata Olio

ISO	(L/min)
3	15

↔ Traslazione



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo