


## 122 Traslatore integrato

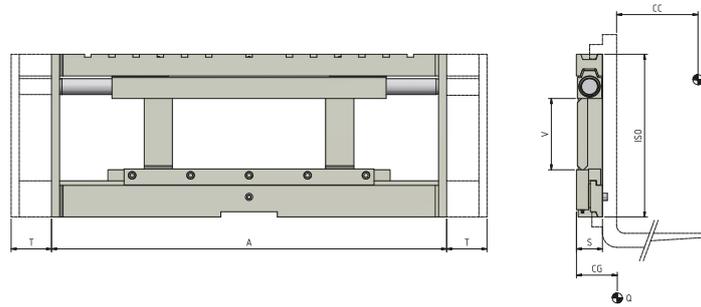

Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 200 Bar

### Caratteristiche:

- Struttura robusta, durevole nel tempo. • Spostamento carico trasversale al senso di marcia del carrello. • Sollevamento e posizionamento carichi rapido e preciso.
- Riduzione danni a merce e pallet. • Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.


### Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali. • Forche personalizzabili. • Telai reggicarico personalizzabili. • Spalle porta cuscinetti (i disegni costruttivi devono essere inviati al nostro ufficio tecnico).

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Visibilità	Corsa	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	V (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
03WFA2C3002	2500	500	2	920	209	± 100	65	34	72
03WFA2C3007	2500	500	2	1020	209	± 100	65	34	80
03WLL3C3002	5000	500	3	1150	265	± 100	75	39	160
03WLL3C3025	5000	500	3	1350	265	± 100	75	39	172
03TR04C3003	6000	600	4	1800	202	± 100	100	62	405
03TR04C3012	6000	600	4	2000	202	± 100	100	62	450
03TR04C5008	8000	600	4	1800	202	± 150	100	62	495
03TR04C5004	8000	600	4	2000	202	± 150	100	62	570

Portata Olio	
ISO	(L/min)
	↔
2	10
3	15
4	18

↔ Traslazione



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo