Attrezzature Idrauliche

Lo Spintore è un'attrezzatura specifica per la movimentazione di merce non pallettizzata. L'eliminazione del pallet, oltre a ridurre i costi dell'imballo, consente di aumentare il volume della merce trasportabile (soprattutto nel caso di container) e di ridurre gli ingombri nei magazzini di stoccaggio merce. Particolarmente indicato per il posizionamento di merce non pallettizzata a doppia profondità. La gamma di portate e corse può essere adattata ad ogni specifica esigenza del cliente.

490 SPINTORE

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	ISO 2328 FEM	LARGHEZZA (A) mm	ALTEZZA (H) mm	CORSA (C) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
35A2J2A0001	1500	II	1200	1070	820	230	145	325
35A2J2A0002	1500	II	1200	1070	1070	230	145	335
35A2J2A0003	1500	II	1200	1170	1220	230	145	350
35A2U2A0001	2500	II	1200	1070	820	235	150	350
35A2U2A0002	2500	II	1200	1070	1070	235	150	360
35A2U2A0003	2500	II	1200	1170	1220	235	150	380

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

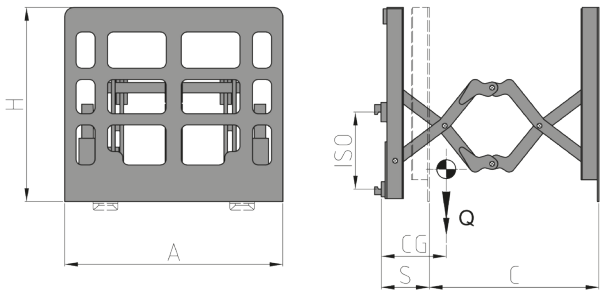

OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi e innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione.
- Valvola di massima pressione su 3 posizioni.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

ALTRE ATTREZZATURE IDRAULICHE

- Ulteriori specifiche possono essere applicate su richiesta.

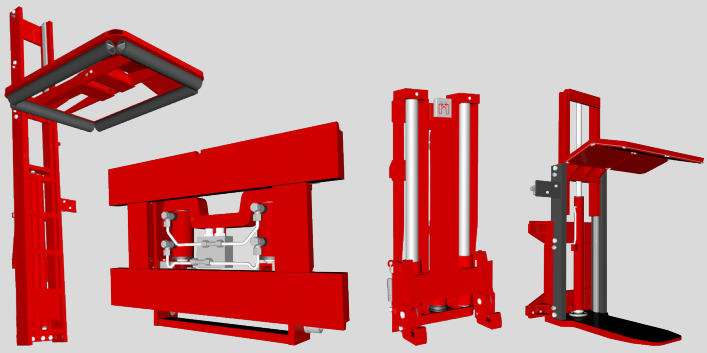

PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
490	35A2J...	15	30	20
490	35A2U...	20	40	30