

Posizionatori Forche



Posizionatore Forche dotato dell'esclusivo "Sistema di Cilindri a Cassa Viaggiante" (Brevetto A.T.I.B.), che garantisce un movimento costante e sincronizzato delle forche. Utile quando si devono effettuare impieghi particolarmente gravosi grazie allo scorrimento su Perno. I piattelli regolabili permettono l'impiego di forche con sezioni diverse. Su richiesta possono essere prodotte versioni con Forche a Perno e valvola di ritegno per presa fusti. Su tutti i modelli viene installata di serie una valvola limitatrice di pressione.

699 POSIZIONATORE FORCHE A BARRA PER FORCHE FEM

BREVETTATO

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	ISO 2328 - FEM	LARGHEZZA PIASTRA (A) mm	ESTERNO GANCI (B) mm	APERTURA		LARGHEZZA FODERO (D) mm	ALTEZZA (E) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
						(C MIN) mm	(C MAX) mm					
18JFA2C0009	2500	500	II	980	600	365	875	145	735	100	50	140
18JFA2C0010	2500	500	II	1040	660	365	935	145	735	100	50	145
18JFA2C0011	2500	500	II	1150	770	365	1045	145	735	100	52	151
18JFA2C0012	2500	500	II	1300	920	365	1195	145	735	100	52	158
18JH23C0009	3000	500	III	1150	770	425	1045	175	835	120	58	186
18JH23C0003	3000	500	III	1250	870	425	1145	175	835	120	60	190
18JH23C0004	3000	500	III	1350	970	425	1245	175	835	120	60	196
18JLL3C0006	5000	500	III	1250	870	435	1115	175	835	120	62	218
18JLL3C0007	5000	500	III	1350	970	435	1215	175	835	120	63	255
18JLL3C0008	5000	500	III	1550	1170	435	1415	175	835	120	64	245
18JLM4C0001	5000	600	IV	1350	970	480	1250	210	1035	140	193	250
18JLM4C0002	5000	600	IV	1550	1170	480	1450	210	1035	140	201	280
18JLM4C0003	5000	600	IV	1660	1280	480	1560	210	1035	140	208	290
18JLM4C0004	5000	600	IV	1800	1460	480	1700	210	1035	140	217	300

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 110 bar

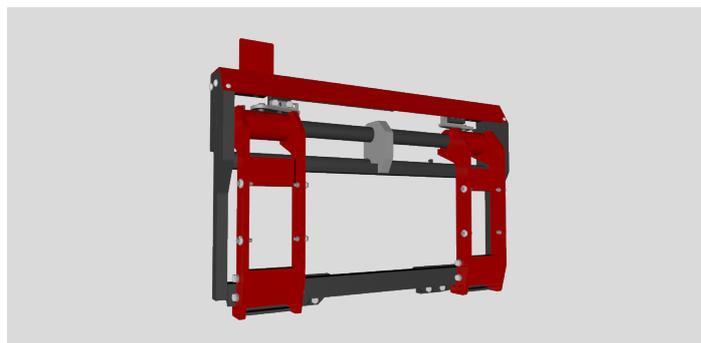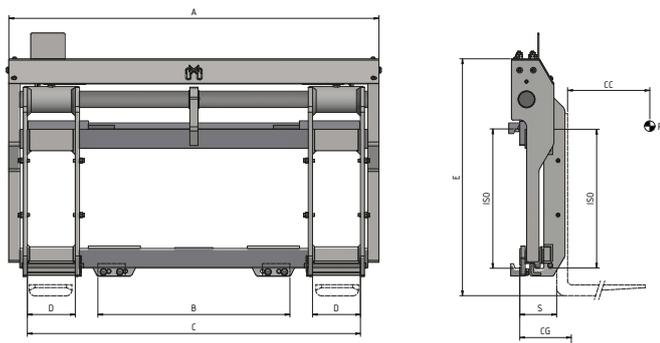

OPZIONI

- Kit di Tubi e Raccordi. • Kit di Tubi ed Innesti Rapidi. • Manometro. • Pattini di Scorrimento di Bronzo. • Sganci Rapidi Meccanici. • Forature per Telaio Reggicarico. • Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con Kit Impianto Elettrico (precisare voltaggio). • Valvola limitatrice di pressione. • Valvola di ritegno per presa fusti. • Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale semi-incorporato.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Larghezze e/o aperture speciali.
- Forche di qualsiasi sezione e lunghezza.
- Telai Reggicarico di diverse larghezze e altezze.
- Forche a Perno o coppia di Forche Telescopiche.

PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
699	ISO 2	5	15	10
699	ISO 3	10	20	15
699	ISO 4	10	20	15

A - Forche a Perno
B - Forche Bullonate
C - Forche Saldate
D - Forche Telescopiche

