


Attrezzature Idrauliche

La **Benna Idraulica Inforcabile** è utilizzata nelle operazioni di carico/scarico materiali per l'industria delle costruzioni, quali sabbia, ghiaia, cemento, terra. Spesso utilizzata anche in agricoltura. Consigliata soprattutto in caso di lavori stagionali od occasionali, non continuativi.

971 BENNA IDRAULICA INFORCABILE

RIFERIMENTO	PORTATA (P) Kg	BARICENTRO CARICO (CC) mm	CAPACITÀ DI CARICO m ³	DIMENSIONI BENNA (A) mm (H) mm		SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
41D086D002	930	950	0.52	1000	799	2075	820	280
41D0A6D002	1110	950	0.62	1200	799	2075	850	300
41D0D6D003	1310	950	0.73	1400	799	2075	880	400
41D0E6D001	1530	950	0.85	1200	952	2330	890	430
41D0J6D001	1760	950	0.98	1400	952	2330	930	460
41D0K6D001	2010	950	1.12	1600	952	2330	960	490

Funzioni idrauliche richieste: 1 | Pressione massima di esercizio: 175 bar

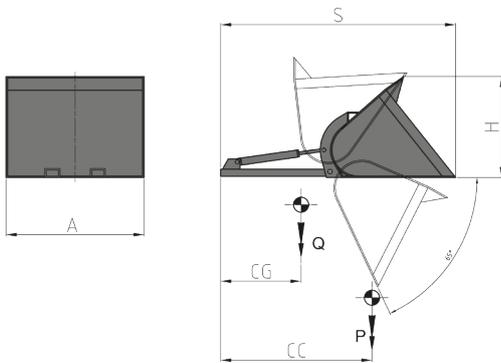

OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi e innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico (precisare il voltaggio).
- Valvola di massima pressione.
- Valvola di massima pressione su 3 posizioni.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

ALTRE ATTREZZATURE IDRAULICHE

- Ulteriori specifiche possono essere applicate su richiesta.

PORTATA D'OLIO

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
971	TUTTI	12	40	25

