


917.T2 Doppio Posizionatore Forche con Traslatore semi-incorporato (1-2 Pallet)

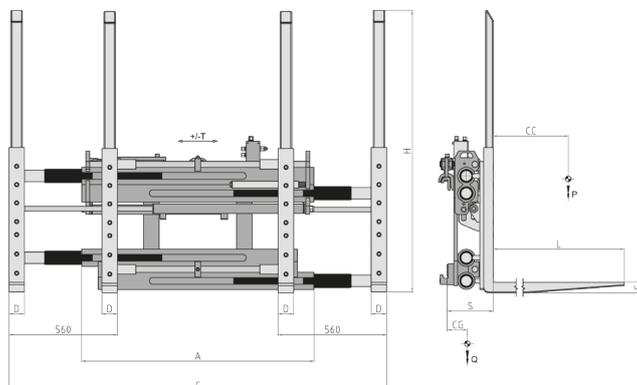

Funzioni idrauliche: 2 | Pressione max di esercizio: 200 Bar


Caratteristiche:

- Movimentazione di uno o due pallet affiancati. • Ingombri telaio ridotti. • 4 forche bullonate fornite con tallone rinforzato e telaietti di sostegno del carico, per semplificare le operazioni di sostituzione. • Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali. • Forche personalizzabili. • Telai reggicarico personalizzabili. • Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Apertura		Dimensione Forche	Altezza Forche	Corsa	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15REA2A1004	2200	600	2a	1200	560	1940	80x40x1150	1460	± 100	224	205	480
15RFB2A1005	2500	600	2a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	± 100	234	220	550
15RFB3A1005	2600	600	3a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	± 100	234	210	550
15RHF3A1005	3200	600	3a	1200	560	1940	80x60x1150	1460	± 100	254	220	635
15RJV3A1003	4000	600	3a	1400	560	1940	80x60x1150	1460	± 100	254	195	650



Portata Olio		
ISO	(L/min)	
	↔	↕
2	15	45
3	15	45

↕ Traslazione
↕ Apertura
↕ Chiusura



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo