


917.2 Doppio Posizionatore Forche (1-2 Pallet)

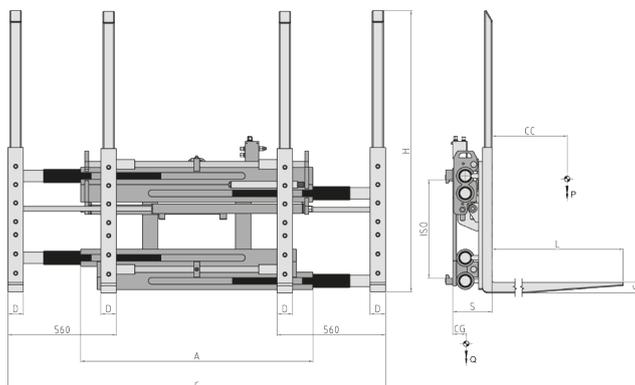

Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 200 Bar


Caratteristiche:

- Movimentazione di uno o due pallet affiancati. • Ingombri telaio ridotti. • 4 forche bullonate fornite con tallone rinforzato e telaietti di sostegno del carico, per semplificare le operazioni di sostituzione. • Operazioni semplici e rapide, anche in spazi ristretti.

Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali. • Forche personalizzabili. • Telai reggicarico personalizzabili. • Abbinabili Pressacarichi di dimensioni e aperture personalizzabili.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Piastra	Apertura		Dimensione Forche	Altezza Forche	Spessore	Baricentro	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15REA2A0004	2200	600	2a	1200	560	1940	80x40x1150	1460	154	190	450
15RFB2A0005	2500	600	2a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	164	205	495
15RFB3A0005	2600	600	3a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	164	210	535
15RHF3A0005	3200	600	3a	1200	560	1940	80x60x1150	1460	174	220	605
15RJV3A0003	4000	600	3a	1400	560	1940	80x60x1150	1460	174	195	620



Portata Olio	
ISO	(L/min)
2	45
3	45

↑ Apertura
↓ Chiusura



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo