


## 474.141 Pinza per Blocchi di Cemento con ganasce autoequilibranti

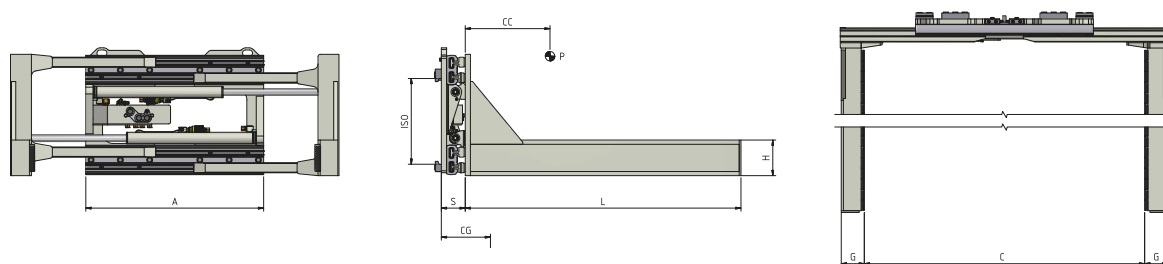

**Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 175 Bar**

### Caratteristiche:

- Movimentazione blocchi di cemento e materiali per l'edilizia mediante serraggio.
- Ganasce auto-equilibranti.
- Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica.
- Valvola di Massima Pressione.
- Valvola di Blocco.
- Valvola Rigeneratrice.


### Allestimenti Speciali:

- Larghezze/aperture pinze personalizzabili.
- Ganasce personalizzabili.
- Telai reggicarico.
- Traslatore a valvola o semi-incorporato.

Articolo	Portata Attrezzatura	Baricentro Carico	ISO	Larghezza Telaio	Apertura		Dimensione Ganasce	Spessore	Baricentro	Peso
					C Min (mm)	C Max (mm)				
<b>N°</b>	<b>P (kg)</b>	<b>CC (mm)</b>	<b>2328</b>	<b>A (mm)</b>	<b>C Min (mm)</b>	<b>C Max (mm)</b>	<b>GxHxL (mm)</b>	<b>S (mm)</b>	<b>CG (mm)</b>	<b>Q (kg)</b>
11L20BE2A0001	1400	500	2	1050	400	1750	120x150x1095	137	252	405
11L20BE2A0002	1400	500	2	1050	400	1750	120x150x1295	137	306	422
11L20CG2A0001	1700	500	2	1050	400	1750	120x150x1095	137	252	405
11L20CG2A0002	1700	500	2	1050	400	1750	120x150x1295	137	306	422
11L20D62A0001	1900	500	2	1150	370	1820	125x170x1100	137	268	500
11L20D62A0002	1900	500	2	1150	370	1820	125x170x1300	137	327	493
11L20EY2A0001	2400	500	2	1150	370	1820	125x170x1100	137	268	465
11L20EY2A0002	2400	500	2	1150	370	1820	125x170x1300	137	327	493
11L20G03A0001	2700	500	3	1100	390	1760	125x170x1100	157	260	547
11L20G03A0002	2700	500	3	1100	390	1760	125x170x1300	157	311	573

Portata Olio	
ISO	(L/min)
	→  +
<b>2</b>	20
<b>3</b>	25

→||+ Serraggio



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo