


474.170 Pince à Fourches soudées

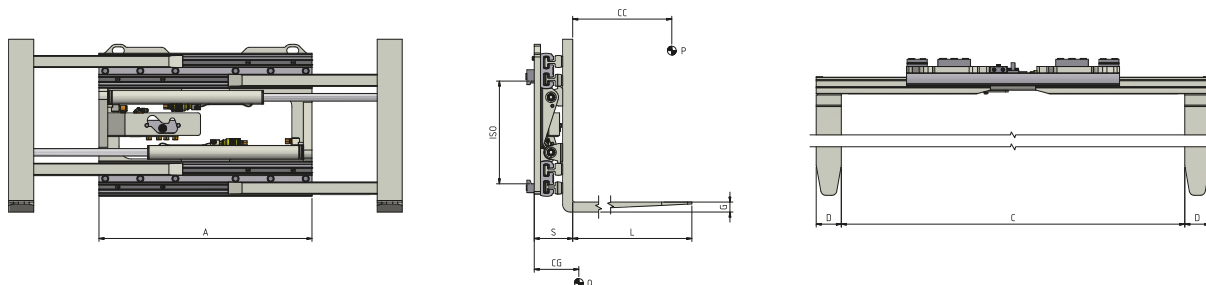

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

- Manutention soit sur palettes soit en serrage de la charge. • Force de serrage, réglable avec valve hydraulique. • Valve Limiteur de Pression. • Valve Anti-Retour. • Valve Régénératrice.

Équipements Spéciaux:


- Largeurs/ouvertures sur mesure. • Fourches personnalisées. • Dossieret de charge. • Adaptateurs enfourchables plats/à fûts/avec rotation hydraulique à 90° ou 180°. • Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

| Article | Capacité en Serrage | Capacité sur Fourches | CDG Charge | ISO | Largeur Chassis | Ouverture Interne Fourches | Dimension Fourches | Déport | Centre de Gravité | Poids |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------|------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| N° | PS (kg) | PF (kg) | CC (mm) | 2328 | A (mm) | C Min (mm) C Max (mm) | DxGxL (mm) | S (mm) | CG (mm) | Q (kg) |
| 11L03AQ2A0004* | 1200 | 1400 | 500 | 2a | 850 | 340 1380 | 100x40x1200 | 149 | 191 | 250 |
| 11L03AQ2A0013 | 1200 | 1400 | 500 | 2a | 950 | 440 1680 | 100x40x1200 | 149 | 194 | 252 |
| 11L03AQ2A0007 | 1200 | 1400 | 500 | 2a | 1050 | 540 1980 | 100x40x1200 | 149 | 188 | 261 |
| 11L03BE2A0018* | 1400 | 1900 | 500 | 2a | 950 | 360 1510 | 100x40x1200 | 182 | 188 | 350 |
| 11L03BE2A0019 | 1400 | 1900 | 500 | 2a | 1050 | 460 1810 | 100x40x1200 | 182 | 185 | 365 |
| 11L03BE2A0026 | 1400 | 1900 | 500 | 2a | 1150 | 560 2110 | 100x40x1200 | 182 | 182 | 381 |
| 11L03BE2A0027 | 1400 | 1900 | 500 | 2a | 1250 | 460 2010 | 100x40x1200 | 182 | 181 | 386 |
| 11L03CG2A0006* | 1700 | 2100 | 500 | 2a | 950 | 360 1510 | 100x40x1200 | 182 | 188 | 350 |
| 11L03CG2A0009 | 1700 | 2100 | 500 | 2a | 1050 | 460 1810 | 100x40x1200 | 182 | 185 | 365 |
| 11L03D62A0023* | 1900 | 2400 | 500 | 2a | 1050 | 330 1580 | 120x45x1200 | 187 | 202 | 390 |
| 11L03D62A0034 | 1900 | 2400 | 500 | 2a | 1150 | 430 1880 | 120x45x1200 | 187 | 199 | 409 |
| 11L03D62A0035 | 1900 | 2400 | 500 | 2a | 1250 | 530 2180 | 120x45x1200 | 187 | 195 | 425 |
| 11L03D62A0036 | 1900 | 2400 | 500 | 2a | 1350 | 630 2480 | 120x45x1200 | 187 | 192 | 441 |
| 11L03EY3A0012* | 2400 | 2900 | 500 | 3a | 1050 | 330 1580 | 120x45x1200 | 187 | 202 | 420 |
| 11L03EY3A0021 | 2400 | 2900 | 500 | 3a | 1150 | 430 1880 | 120x45x1200 | 187 | 199 | 409 |
| 11L03G03A0022 | 2700 | 3600 | 500 | 3a | 1100 | 470 1840 | 120x50x1200 | 215 | 208 | 550 |
| 11L03G03A0023* | 2700 | 3600 | 500 | 3a | 1200 | 320 1640 | 120x50x1200 | 215 | 204 | 514 |
| 11L03G03A0019 | 2700 | 3600 | 500 | 3a | 1300 | 470 2040 | 120x50x1200 | 215 | 202 | 539 |
| 11L03HY3A0014 | 3500 | 4500 | 500 | 3a | 1200 | 350 1760 | 150x50x1200 | 225 | 216 | 580 |
| 11L03HY3A0015 | 3500 | 4500 | 500 | 3a | 1300 | 450 2060 | 150x50x1200 | 225 | 215 | 606 |
| 11L03HY3A0016 | 3500 | 4500 | 500 | 3a | 1400 | 550 2360 | 150x50x1200 | 225 | 213 | 632 |
| 11L03KQ3A0001* | 4500 | 5000 | 500 | 3a | 1400 | 260 1790 | 150x60x1200 | 240 | 194 | 695 |
| 11L03KQ3A0002* | 4500 | 5000 | 500 | 3a | 1600 | 260 1990 | 150x60x1200 | 240 | 196 | 800 |
| 11L03LM4A0001* | 5000 | 6000 | 600 | 4a | 1500 | 260 1890 | 150x65x1200 | 245 | 205 | 740 |
| 11L03LM4A0002* | 5000 | 6000 | 600 | 4a | 1700 | 260 2090 | 150x65x1200 | 245 | 210 | 755 |
| 11L03ND4A0001* | 6000 | 7000 | 600 | 4a | 1500 | 260 1890 | 150x70x1200 | 265 | 220 | 855 |
| 11L03ND4A0002* | 6000 | 7000 | 600 | 4a | 1700 | 260 2090 | 150x70x1200 | 265 | 225 | 875 |
| 11L03Q54A0001* | 7000 | 8000 | 600 | 4a | 1750 | 160 2040 | 200x70x1200 | 280 | 240 | 1010 |
| 11L03Q54A0002* | 7000 | 8000 | 600 | 4a | 2000 | 160 2280 | 200x70x1200 | 280 | 260 | 1040 |

* Modèles pour Europalettes

| Débit d'Huile | |
|---------------|---------|
| ISO | (L/min) |
| | + + |
| 2 | 20 |
| 3 | 25 |
| 4 | 30 |

+||+ Serrage

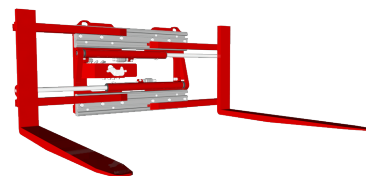

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue