


917.T2 Double Positionneurs de Fourches avec TDL Intégré Constant (1-2 Palettes)

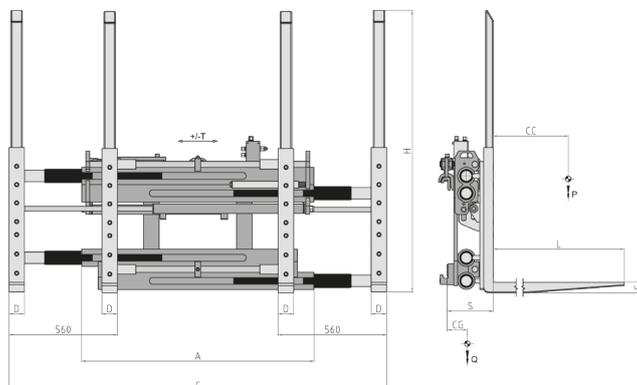

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 200 Bar


Caractéristiques:

• Manutention d'une ou deux palettes côte en côte. • Dimensions réduites des châssis. • Quatre fourches boulonnées avec talon renforcé et dossier de soutien du charge qui rendent simple l'opération de remplacement. • Manœuvres rapides et simplifiées même dans des espaces confinés.

Équipements Spéciaux:

• Largeurs et/ou courses spéciales. • Fourches personnalisées. • Dossier de charge personnalisés. • Presseurs de charge avec dimensions et ouvertures sur mesure.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Ouverture		Dimension Fourches	Hauteur Fourches	Course	Déport	Centre de Gravité	Poids
					A (mm)	C Min (mm)						
15REA2A1004	2200	600	2a	1200	560	1940	80x40x1150	1460	± 100	224	205	480
15RFB2A1005	2500	600	2a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	± 100	234	220	550
15RFB3A1005	2600	600	3a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	± 100	234	210	550
15RHF3A1005	3200	600	3a	1200	560	1940	80x60x1150	1460	± 100	254	220	635
15RJV3A1003	4000	600	3a	1400	560	1940	80x60x1150	1460	± 100	254	195	650



Débit d'Huile

ISO	(L/min)	
	↔	↕
2	15	45
3	15	45

↔ Déplacement
↕ Ouverture
↕ Fermeture



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue