


951 Lasthalter

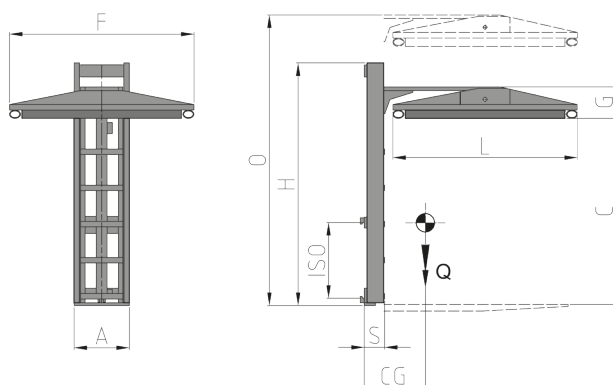

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

- Ausgleich von instabilen/sperrigen/gestapelten Lasten auf Paletten.
- Es kann eingebaut werden: originaler Gabelträger des Staplers, Seitenschieber/Doppel oder Dreifachseitenschieber/Zinkenverstellgeräte/Klammer, Drehgeräte.

Sonderausführungen:

- Kunden-anpassenden min/max Öffnungsbereichen, auch mit Doppelzylinder realisierbar.
- Kunden- anpassenden Abmessungen der Druckrahmen der Lasthalter.

Artikel	ISO	Öffnungsbereich		Abmessungen			Druckrahmenabmessungen			Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Gewicht
N°	2328	C Min (mm)	C Max (mm)	A (mm)	H (mm)	O (mm)	F (mm)	L (mm)	G (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
29F52A061	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1000	150	120	255	220
29F52A053	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1150	150	120	270	225
29F52A049*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1000	150	120	255	245
29F52A035*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1150	150	120	270	250
29F52A062	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1000	150	120	255	230
29F52A063	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1150	150	120	270	235
29F52A064	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1000	150	120	255	225
29F52A065	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1150	150	120	270	230
29F52A066	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1000	150	120	255	225
29F52A067	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1150	150	120	270	230
29F52A068	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1000	150	120	255	230
29F52A046	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1150	150	120	270	235
29F52A069	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1000	150	120	255	235
29F52A070	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1150	150	120	270	240

* Modelle mit Doppelzylinder

Durchflussmengen

ISO	(L/min)
2	15

 Senkrechter Klemmen

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog