


## 951 Estabilizador Vertical de Carga

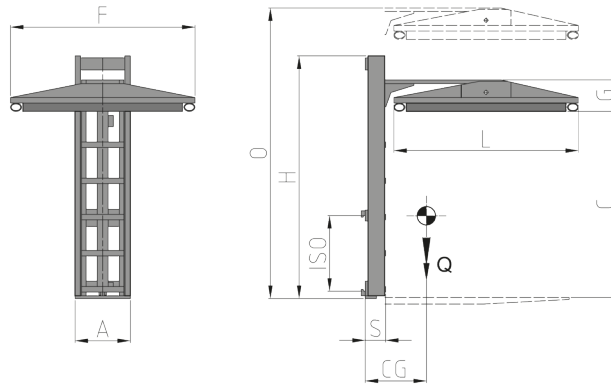

Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

### Características:

- Estabilización de cargas oscilantes/voluminosas/superpuestos sobre palet.
- Puede ser instalado: Placa Portahorquillas/Desplazadores/Doble o Triple Desplazadores/Posicionadores de Horquillas/Pinzas/Tableros Rotatorios.

### Equipamientos Especiales:

- Aperturas mín/máx personalizables, realizables también con doble cilindro.
- Dimensiones personalizables de la placa del Estabilizador.

Ítem	ISO	Apertura		Volumen			Dimensión de la Placa			Espesor	Centro de Gravedad	Peso
		N°	2328	C Min (mm)	C Max (mm)	A (mm)	H (mm)	O (mm)	F (mm)			
29F52A061	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1000	150	120	255	220
29F52A053	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1150	150	120	270	225
29F52A049*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1000	150	120	255	245
29F52A035*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1150	150	120	270	250
29F52A062	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1000	150	120	255	230
29F52A063	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1150	150	120	270	235
29F52A064	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1000	150	120	255	225
29F52A065	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1150	150	120	270	230
29F52A066	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1000	150	120	255	225
29F52A067	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1150	150	120	270	230
29F52A068	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1000	150	120	255	230
29F52A046	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1150	150	120	270	235
29F52A069	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1000	150	120	255	235
29F52A070	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1150	150	120	270	240

\* Modelos con doble Cilindro

Capacidad de Aceite	
ISO	(L/min)
2	15

Apriete Vertical

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo