


109 Seitenschieber ISO3

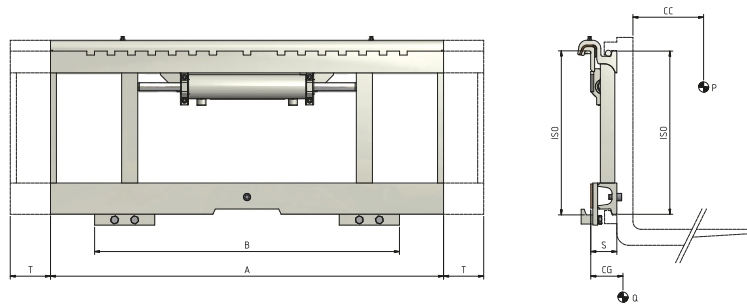

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 200 Bar

Merkmale:

- Robuste Struktur, langlebig im Laufe der Zeit.
- Seitliche Verschiebung der Last, quer zur Fahrtrichtung.
- Schnelles und präzises Heben und Positionierung der Lasten.
- Reduzierung der Schäden an Waren und Paletten.
- Vereinfachung Manövern auch auf engster Räumen.

Sonderausführungen:


- Sonder Breite und/oder Schub.
- Kunden-anpassenden Gabelzinken.
- Kundenspezifische Lastschutzgitter.

Artikel	Tragfähigkeit des Anbaugerätes	Lastschwerpunkt	ISO	Körperbreite	Min Gabelträgerbreite	Schub	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Gewicht
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
03HLL3C3008	5000	500	3	1150	1000	± 100	75	40	103
03HLL3C3010	5000	500	3	1255	1100	± 100	75	41	110
03HLL3C3014	5000	500	3	1350	1200	± 100	75	42	118
03HLL3C3018	5000	500	3	1560	1540	± 100	75	42	130
03HLL3C3020	5000	500	3	1660	1640	± 100	75	43	137

Durchflussmengen

ISO	(L/min)
3	↔ 15

↔ Seitenschub



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog