


577 Posicionador de Horquillas con Desplazamiento Lateral integrado

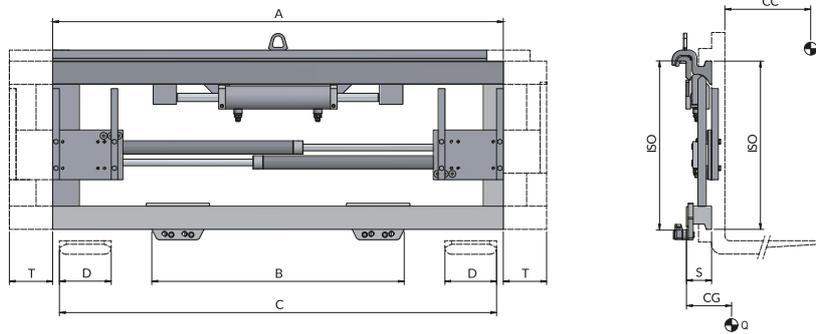

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 110 Bar

Características:

- Sistema de cilindros con Cajas Móviles (patentado ATIB Material Handling) para el movimiento constante y sincronizado de las horquillas.
- Levantamiento y posicionamiento de carga rápido y preciso.
- Válvula limitadora de presión.
- Se recomienda el uso de horquillas con longitud máxima de 1500 mm.
- Platos portahorquillas ajustables para horquillas de diferentes dimensiones.
- Reducción de daños a mercancías y palet.
- Simplificación de maniobras incluso en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:


- Anchuras y/o aperturas específicas.
- Horquillas estándar.
- Protectores de carga.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Ancho Portahorquillas Min	Apertura		Ancho de las Horquillas	Carrera	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
						C Min (mm)	C Max (mm)					
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	D (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
18PFA2C2014	2500	500	2	970	920	340	920	130	± 100	62	30	80
18PFA2C2013	2500	500	2	1040	920	340	990	130	± 100	62	32	85
18PFA2C2015	2500	500	2	1150	920	340	1100	130	± 100	62	34	90
18PLL3C2010	5000	500	3	1150	1060	380	1100	150	± 100	75	40	130
18PLL3C2015	5000	500	3	1250	1060	380	1200	150	± 100	75	41	140
18PLL3C2016	5000	500	3	1350	1150	380	1300	150	± 100	75	42	150

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)	
	↔	↕
2	10	5
3	10	5

↕ Desplazamiento
↕ Apertura
↕ Cierre



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo