


917.T4 Doble Posicionador de Horquillas con Desplazamiento Lateral separado (1-2-4 Palets)

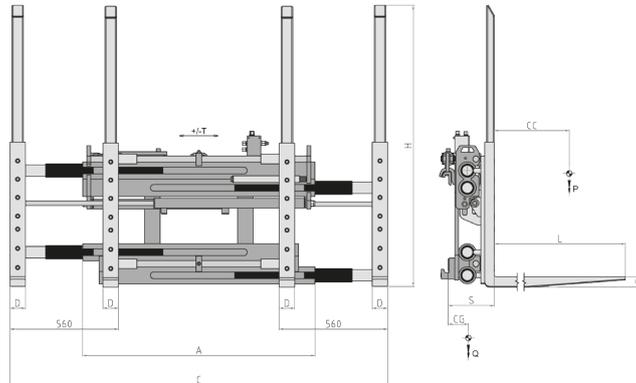

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar

Características:

- Manipulación de uno o dos palets lado a lado y dos o cuatros en doble profundidad. • Tamaño del chasis reducido. • 4 horquillas atornilladas con refuerzo en el talón y estructuras de apoyo de carga, para simplificar las operaciones de sustitución. • Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:

- Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas personalizables. • Protectores de carga personalizados. • Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Horquillas	Altura Horquillas	Carrera	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15RFC3A1001	2500	1200	3a	1400	560	1940	80x60x2400	1460	± 100	225	480	1050
15RJ64A1001	3600	1200	4a	1400	560	1940	80x70x2400	1460	± 150	235	435	1320
15RKY4A1001	4600	1200	4a	1400	560	1940	80x70x2400	1460	± 150	235	445	1380



Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)	
	↔	↕
3	15	45
4	20	45

↕ Desplazamiento
↕ Apertura
↕ Cierre



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo