


## 340 DF Pince Rotative à 360° à Bobines avec 1 bras court fixe et bras long partagé

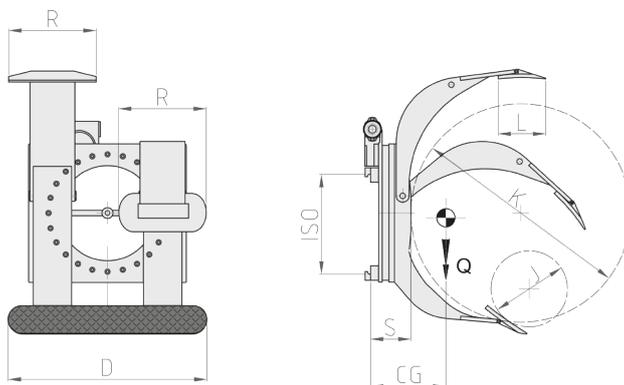

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

### Caractéristiques:

• Serrage et rotation d'une ou plusieurs bobines superposées des diamètres différents. • Bras court fixe et bras long partagé. • Rotation à 360° ou 180° avec un bloc mécanique.

### Équipements Spéciaux:


• Capacités/ouvertures sur mesure. • Patins de contact sur mesure. • Pincés à bras parallèles (sans ou avec rotation) avec dimension réduite, destinées aux opérations de charge/décharge des containers.

Article	Capacité de L'accessoire	ISO	Diamètre Bobines		Patins Bras Court	Patins Bras Long	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	RxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
21G022G2C0001	900	2	350	1100	700x200	310x200	178	200	420
21G022G2C0002	900	2	350	1400	700x200	310x200	178	205	470
21G022Q2C0001	1300	2	400	1150	750x250	315x250	186	220	480
21G022Q2C0002	1300	2	400	1300	750x250	315x250	186	230	515
21G02342C0001	2000	2	400	1300	850x250	365x250	202	235	605
21G02343C0001	2000	3	400	1300	850x250	365x250	202	235	735
21G02343C0003	2000	3	400	1600	850x250	365x250	202	240	805
21G023G3C0003	2600	3	550	1300	900x250	390x250	215	245	855
21G023G3C0004	2600	3	750	1600	900x250	390x250	215	255	915
21G023Q3C0001	3000	3	400	1300	1015x300	445x300	225	260	970
21G023W4C0001	3600	4	750	1800	1050x300	465x300	255	275	1410

### Débit d'Huile

ISO	(L/min)	
	→  ←	↻
2	25	25
3	30	25
4	35	35

→||← Serrage  
↻ Rotation



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue