


## 675 Positionneur de Fourches à Platinas

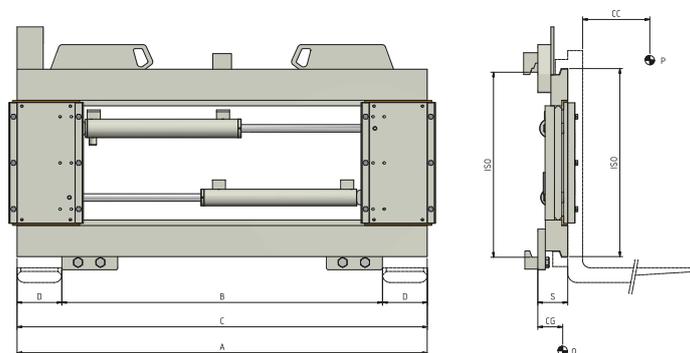

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 80 Bar

### Caractéristiques:

- Vérins différenciés pour un mouvement de fourche constant et synchronisé. • Levage et positionnement rapides et précis des charges. • Valve limiteur de pression.
- Utilisation recommandée de fourches avec longueur maximale de 1500 mm. • Platinas réglables pour l'utilisation de fourches avec différentes sections. • Réduction des dommages aux palettes et aux marchandises. • Simplification des manoeuvres même dans les espaces confinés.

### Équipements Spéciaux:

- Largeurs et/ou ouvertures spéciales. • Fourches standard. • Dosseret de charge.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Pour Tablier D'origine Min	Ouverture		Largeur Fourches	Déport	Centre de Gravité	Poids
						C Min (mm)	C Max (mm)				
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	D (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
17SLL3C0004	5000	500	3	1500	880	430	1500	150	80	46	171
17SLL3C0005	5000	500	3	1560	950	430	1560	150	80	46	174
17SLL3C0006	5000	500	3	1660	1050	430	1660	150	80	46	180
17SR04C0001	8000	600	4	1420	1200	560	1420	200	94	49	280
17SR04C0005	8000	600	4	1600	1440	560	1600	200	94	50	339
17SR04C0003	8000	600	4	1800	1500	560	1800	200	94	50	350
17SR04C0004	8000	600	4	2000	1500	560	2000	200	94	50	375

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
3	20
4	45

↑ Ouverture  
↓ Fermeture



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue