


122 Desplazador Lateral integrado

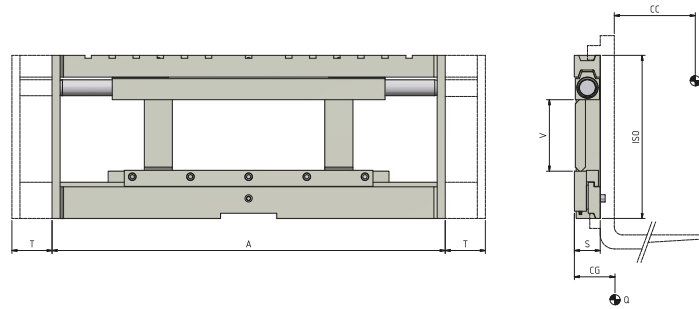

Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar

Características:

• Estructura robusta y duradera. • Manejo de carga transversal a la dirección de marcha de la carretilla elevadora. • Levantamiento y posicionamiento de carga rápido y preciso. • Reducción de daños a mercancías y palet. • Simplificación de maniobras incluso en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:


• Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas personalizables. • Protectores de Carga personalizados. • Soportes para cojinetes (previo envío de los planos de construcción por parte del cliente).

| Item | Capacidad Implemento | Centro de Carga | ISO | Ancho del Tablero | Visibilidad | Carrera | Espesor | Centro de Gravedad | Peso |
|-------------|----------------------|-----------------|------|-------------------|-------------|---------|---------|--------------------|--------|
| N° | P (kg) | CC (mm) | 2328 | A (mm) | V (mm) | T (mm) | S (mm) | CG (mm) | Q (kg) |
| 03WFA2C3002 | 2500 | 500 | 2 | 920 | 209 | ± 100 | 65 | 34 | 72 |
| 03WFA2C3007 | 2500 | 500 | 2 | 1020 | 209 | ± 100 | 65 | 34 | 80 |
| 03WLL3C3002 | 5000 | 500 | 3 | 1150 | 265 | ± 100 | 75 | 39 | 160 |
| 03WLL3C3025 | 5000 | 500 | 3 | 1350 | 265 | ± 100 | 75 | 39 | 172 |
| 03TR04C3003 | 6000 | 600 | 4 | 1800 | 202 | ± 100 | 100 | 62 | 405 |
| 03TR04C3012 | 6000 | 600 | 4 | 2000 | 202 | ± 100 | 100 | 62 | 450 |
| 03TR04C5008 | 8000 | 600 | 4 | 1800 | 202 | ± 150 | 100 | 62 | 495 |
| 03TR04C5004 | 8000 | 600 | 4 | 2000 | 202 | ± 150 | 100 | 62 | 570 |

Capacidad de Aceite

| ISO | (L/min) |
|-----|---------|
| | ↔ |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 18 |

↔ Desplazamiento



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo