


## 122 Tablier à Déplacement Latéral à Intégrer, à visibilité totale

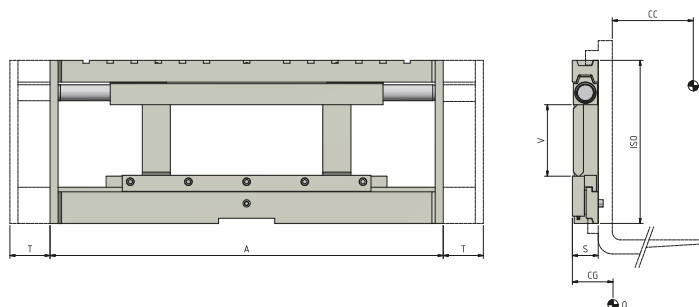

**Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 200 Bar**

### Caractéristiques:

- Structure robuste, durable dans le temps.
- Déplacement de la charge transversalement au sens de marche du chariot.
- Levage et positionnement rapides et précis des charges.
- Réduction des dommages aux marchandises et aux palettes.
- Simplification des manoeuvres même dans les espaces confinés.


### Équipements Spéciaux:

- Largeurs et/ou courses spéciales.
- Fourches personnalisées.
- Dossieret de charge personnalisables.
- Joes porte-galettes (les plans de construction doivent être envoyés à notre bureau technique).

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Visibilité	Course	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	V (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
<b>03WFA2C3002</b>	2500	500	2	920	209	± 100	65	34	72
<b>03WFA2C3007</b>	2500	500	2	1020	209	± 100	65	34	80
<b>03WLL3C3002</b>	5000	500	3	1150	265	± 100	75	39	160
<b>03WLL3C3025</b>	5000	500	3	1350	265	± 100	75	39	172
<b>03TR04C3003</b>	6000	600	4	1800	202	± 100	100	62	405
<b>03TR04C3012</b>	6000	600	4	2000	202	± 100	100	62	450
<b>03TR04C5008</b>	8000	600	4	1800	202	± 150	100	62	495
<b>03TR04C5004</b>	8000	600	4	2000	202	± 150	100	62	570

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
	↔
<b>2</b>	10
<b>3</b>	15
<b>4</b>	18

↔ Déplacement



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue