


## 30I.474.IB1 Pinza para Balas con brazos sutiles Rotatoria a 360°

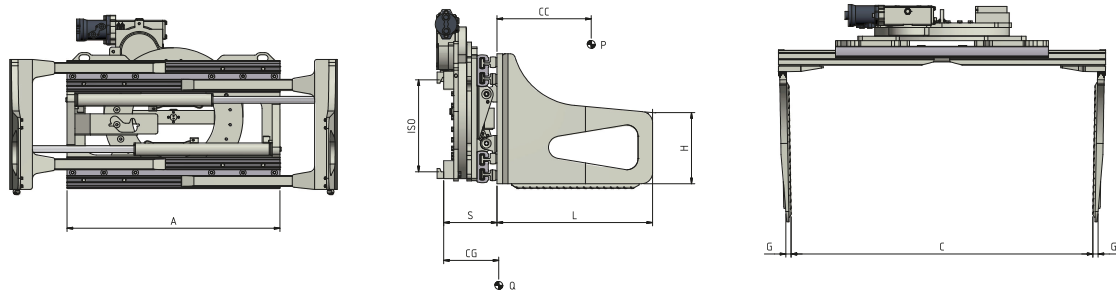

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

### Características:

- Brazos sutiles soldados a plena penetración. • Manipulación de balas de papel, cartón, plástico, restos y otros. • Manipulación de mercancías mediante apriete y rotación.
- Fuerza de apriete ajustable con válvula hidráulica. • Válvula de máxima presión. • Válvula de bloque. • Válvula regeneradora.


### Equipamientos Especiales:

- Ancho/aperturas personalizables. • Brazos personalizables. • Protectores de Carga. • Desplazador Lateral a válvula o separado.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Brazos	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11M07AQ2A0001	1200	500	2	850	420	1460	21x350x900	234	220	450
11M07AQ2A0002	1200	500	2	950	520	1760	21x350x900	234	218	453
11M07AQ2A0003	1200	500	2	1050	620	2060	21x350x900	234	217	468
11M07BE2A0003	1400	500	2	950	420	1570	21x400x1000	267	263	588
11M07BE2A0002	1400	500	2	1050	520	1870	21x400x1000	267	261	608
11M07BE2A0004	1400	500	2	1150	620	2170	21x400x1000	267	259	620
11M07BE2A0005	1400	500	2	1250	520	2070	21x400x1000	267	257	636
11M07CG2A0003	1700	500	2	950	420	1570	21x400x1000	267	263	588
11M07CG2A0001	1700	500	2	1050	520	1870	21x400x1000	267	261	604
11M07D62A0002	1900	500	2	1050	420	1670	23x400x1000	267	268	609
11M07D62A0004	1900	500	2	1150	520	1970	23x400x1000	267	266	625
11M07D62A0005	1900	500	2	1250	620	2270	23x400x1000	267	263	641
11M07D62A0006	1900	500	2	1350	720	2570	23x400x1000	267	261	657
11M07EY3A0002	2400	500	3	1050	420	1670	23x400x1000	267	249	680
11M07EY3A0003	2400	500	3	1150	520	1970	23x400x1000	267	244	694
11M07G03A0004	2700	500	3	1100	540	1910	26x400x1000	292	290	940
11M07G03A0005	2700	500	3	1100	530	1900	26x400x1200	292	348	984
11M07G03A0006	2700	500	3	1200	440	1810	26x400x1000	292	285	964
11M07G03A0007	2700	500	3	1200	430	1800	26x400x1200	292	370	1010
11M07G03A0008	2700	500	3	1300	540	2110	26x400x1000	292	280	990
11M07G03A0003	2700	500	3	1300	530	2100	26x400x1200	292	338	1035
11M07G03A0009	2700	500	3	1400	640	2410	26x400x1000	292	275	1015
11M07G03A0010	2700	500	3	1400	630	2400	26x400x1200	292	334	1060
11M07HY3A0001	3500	500	3	1200	470	1880	29x500x1200	302	378	1150
11M07HY3A0002	3500	500	3	1200	460	1870	29x500x1500	302	462	1270
11M07HY3A0003	3500	500	3	1300	570	2180	29x500x1200	302	382	1190
11M07HY3A0004	3500	500	3	1300	560	2170	29x500x1500	302	458	1290
11M07HY3A0005	3500	500	3	1400	670	2480	29x500x1200	302	379	1200
11M07HY3A0006	3500	500	3	1400	660	2470	29x500x1500	302	454	1310

### Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)		Apriete Rotación
2	25	20	
3	25	25	



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo