


340 DM 360° Endlos drehbare Rollenklammer mit verstellbaren armen und langem geteiltem Arm

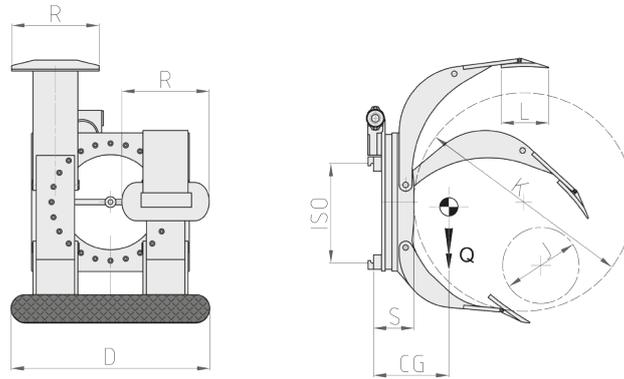

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 2 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

• Drehung einer oder mehrere Rollen übereinanderliegend, auch von verschiedener Durchmesser. • Kurzer mobiler Arm und langer geteilter Arm. • Mechanische Sperrvorrichtung 360° oder 180°.

Sonderausführungen:


• Kunden-anpassenden Tragfähigkeiten/Öffnungsbereichen. • Kunden-anpassenden Aufnahme- Kontaktplatten. • Klammer (drehbar oder feststehend) mit Parallelarmen mit reduzierten Gesamtmaße für Arbeiten zum Be- und Entladung des Behälters.

Artikel	Tragfähigkeit des Anbaugerätes	ISO	Rollendurchmesser		Kontaktplatte Kurzer Arm	Kontaktplatte Langer Arm	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Gewicht
			J (mm)	K (mm)					
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	RxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
21G032G2C0001	900	2	250	1100	700x200	310x200	178	205	445
21G032G2C0002	900	2	250	1400	700x200	310x200	178	210	505
21G032Q2C0001	1300	2	250	1150	750x250	315x250	186	225	540
21G032Q2C0002	1300	2	250	1300	750x250	315x250	186	235	560
21G03342C0001	2000	2	250	1300	850x250	365x250	202	240	650
21G03343C0001	2000	3	250	1300	850x250	365x250	202	240	770
21G03343C0002	2000	3	250	1600	850x250	365x250	202	245	840
21G033G3C0003	2600	3	300	1300	900x250	390x250	215	250	910
21G033G3C0004	2600	3	480	1600	900x250	390x250	215	260	975
21G033Q3C0001	3000	3	250	1300	1015x300	445x300	225	265	1030
21G033W4C0001	3600	4	480	1800	1050x300	465x300	255	270	1465

Durchflussmengen

ISO	(L/min)	
	→ ←	↻
2	25	25
3	30	25
4	35	35

→||← Klemmen
↻ Drehung

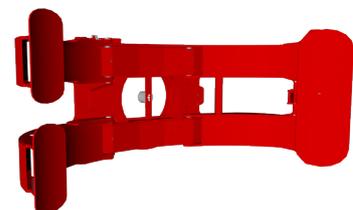

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog