


340 DM Pince Rotative à 360° à Bobines avec 1 bras mobile et 1 bras long partagé

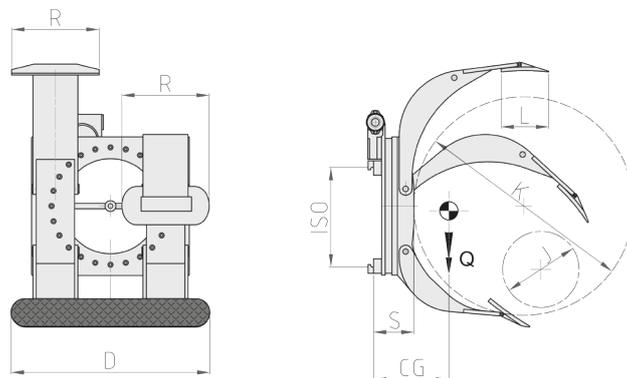

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

• Serrage et rotation d'une ou plusieurs bobines superposées des diamètres différentes. • Bras court mobile et bras long partagé. • Rotation à 360° ou 180° avec un bloc mécanique.

Équipements Spéciaux:


• Capacités/ouvertures sur mesure. • Patins de contact sur mesure. • Pinces à bras parallèles (sans ou avec rotation) avec dimension réduite, destinées aux opérations de charge/décharge des containers.

Article	Capacité de L'accessoire	ISO	Diamètre Bobines		Patins Bras Court	Patins Bras Long	Déport	Centre de Gravité	Poids
			J (mm)	K (mm)					
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	RxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
21G032G2C0001	900	2	250	1100	700x200	310x200	178	205	445
21G032G2C0002	900	2	250	1400	700x200	310x200	178	210	505
21G032Q2C0001	1300	2	250	1150	750x250	315x250	186	225	540
21G032Q2C0002	1300	2	250	1300	750x250	315x250	186	235	560
21G03342C0001	2000	2	250	1300	850x250	365x250	202	240	650
21G03343C0001	2000	3	250	1300	850x250	365x250	202	240	770
21G03343C0002	2000	3	250	1600	850x250	365x250	202	245	840
21G033G3C0003	2600	3	300	1300	900x250	390x250	215	250	910
21G033G3C0004	2600	3	480	1600	900x250	390x250	215	260	975
21G033Q3C0001	3000	3	250	1300	1015x300	445x300	225	265	1030
21G033W4C0001	3600	4	480	1800	1050x300	465x300	255	270	1465

Débit d'Huile

ISO	(L/min)	
	→ ←	↻
2	25	25
3	30	25
4	35	35

→||← Serrage
↻ Rotation



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue