


918.T Triple Posicionador de Horquillas con Desplazamiento Lateral separado (1-2-3 Palets)

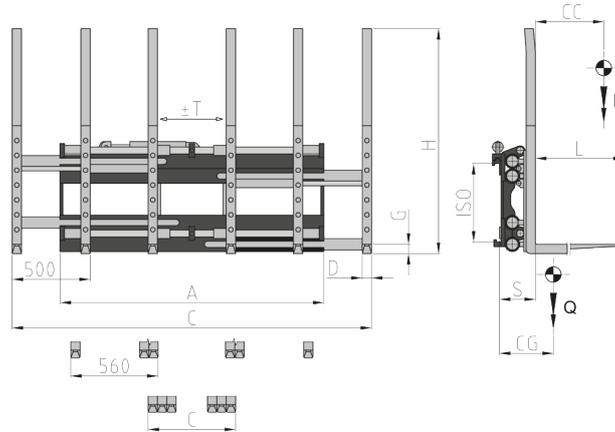

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar

Características:

• Manipulación de uno, dos o tres palets lado a lado. • Tamaño del chasis reducido. • 6 horquillas atornilladas con refuerzo en el talón y estructuras de apoyo de carga, para simplificar las operaciones de sustitución. • Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:


• Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas personalizables. • Protectores de carga personalizados. • Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Horquillas	Altura Horquillas	Carrera	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
					C Min (mm)	C Max (mm)						
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15SH33A1001	3000	600	3a	1630	560	2285	60x50x1150	1460	± 100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	3a	1795	560	2450	60x50x1150	1460	± 100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	3a	1630	560	2285	60x60x1150	1460	± 100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	3a	1795	560	2450	60x60x1150	1460	± 100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	3a	2285	560	2940	60x60x1150	1460	± 100	248	225	980

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)	
	↔	↕
3	20	45

↕ Desplazamiento
↕ Apertura
↕ Cierre



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo