


## 918.T Triple Positionneurs de Fourches avec TDL Intégré Constant (1-2-3 Palettes)

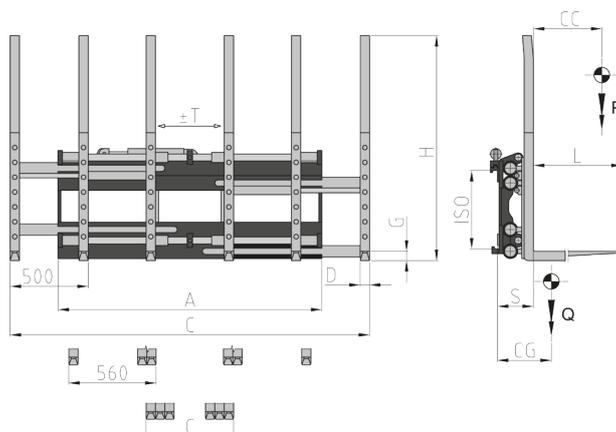

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 200 Bar

### Caractéristiques:

• Manutention d'une, deux ou trois palettes côte en côte. • Dimensions réduites des châssis. • Six fourches boulonnées avec talon renforcé et dossierets de soutien du charge qui rendent simple l'opération de remplacement. • Manœuvres rapides et simplifiées même dans des espaces confinés.

### Équipements Spéciaux:

• Largeurs et/ou courses spéciales. • Fourches personnalisées. • Dossieret de charge personnalisés. • Presseurs de charge avec dimensions et ouvertures sur mesure.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Ouverture		Dimension Fourches	Hauteur Fourches	Course	Déport	Centre de Gravité	Poids
					C Min (mm)	C Max (mm)						
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15SH33A1001	3000	600	3a	1630	560	2285	60x50x1150	1460	± 100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	3a	1795	560	2450	60x50x1150	1460	± 100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	3a	1630	560	2285	60x60x1150	1460	± 100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	3a	1795	560	2450	60x60x1150	1460	± 100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	3a	2285	560	2940	60x60x1150	1460	± 100	248	225	980

### Débit d'Huile

ISO	(L/min)	
	↔	↕
3	20	45

↔ Déplacement  
↕ Ouverture  
↕ Fermeture



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue