


918 Triple Posicionador de Horquillas (1-2-3 Palets)

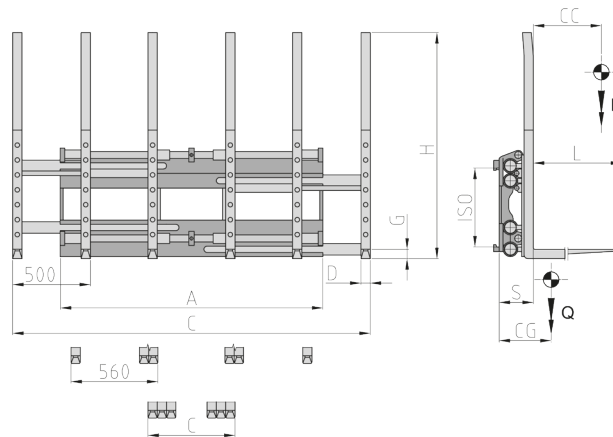

Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar

Características:

• Manipulación de uno, dos o tres palets lado a lado. • Tamaño del chasis reducido. • 6 horquillas atornilladas con refuerzo en el talón y estructuras de apoyo de carga, para simplificar las operaciones de sustitución. • Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:


• Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas personalizables. • Protectores de carga personalizados. • Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Horquillas	Altura Horquillas	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
					C Min (mm)	C Max (mm)					
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15SH33A0001	3000	600	3a	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	3a	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ53A0001	3600	600	3a	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ53A0002	3600	600	3a	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ53A0003	3600	600	3a	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)
	3

↑ Apertura
↓ Cierre



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo