


107.2 Doble Desplazador Lateral

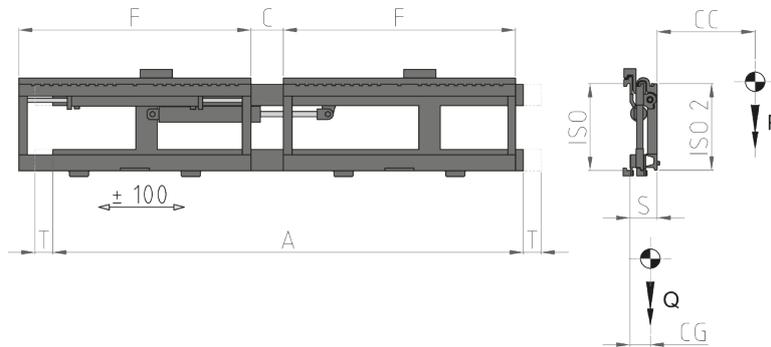

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar

Características:

• Manipulación de varios palets lado a lado. • Manipulación de 2/4 palets al mismo tiempo, dependiendo del tipo de horquillas instaladas. • Presenta una estructura posterior con desplazamiento, que sostiene una placa anterior fija y otra placa anterior con desplazamiento lateral. • Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:


• Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas personalizables. • Protectores de carga personalizados. • Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero		Distancia		Carrera	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
				A (mm)	F (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)				
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	F (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15GFA2C3001	2500	500	2	1610	800	10	160	± 100	125	67	234
15GFA2C3002	2500	500	2	1980	980	10	220	± 100	125	68	276
15GHY7C3002	3500	500	3	1980	980	20	220	± 100	144	77	382
15GHY7C3003	3500	500	3	2080	980	100	300	± 100	144	80	390

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)
	↔
2	15
3	15

↔ Desplazamiento



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo