


107.2 Double TDL

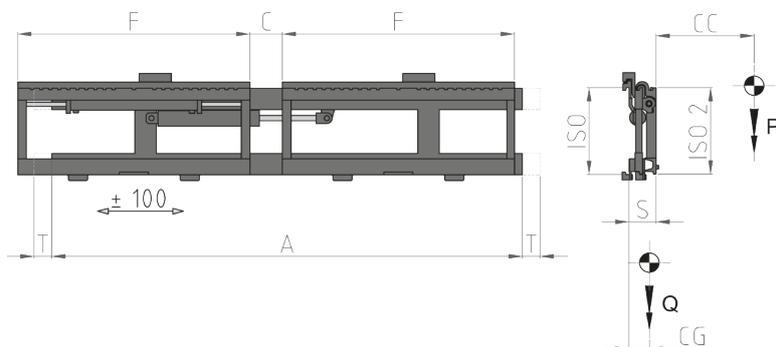

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 200 Bar

Caractéristiques:

• Manutention de plusieurs palettes côte en côte. • Manutention de 2/4 palettes simultanément, selon le type de fourches installées. • Structure à déplacement latérale arrière à laquelle sont reliées un tablier fixe et un tablier à déplacement latéral avant. • Manœuvres rapides et simplifiées même dans des espaces confinés.


Équipements Spéciaux:

• Largeurs et/ou courses spéciales. • Fourches personnalisées. • Dossieret de charge personnalisés. • Presseurs de charge avec dimensions et ouvertures sur mesure.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur		Distance		Course	Déport	Centre de Gravité	Poids	
				N°	P (kg)	CC (mm)	2328					A (mm)
15GFA2C3001	2500	500	2		1610	800	10	160	± 100	125	67	234
15GFA2C3002	2500	500	2		1980	980	10	220	± 100	125	68	276
15GHY7C3002	3500	500	3		1980	980	20	220	± 100	144	77	382
15GHY7C3003	3500	500	3		2080	980	100	300	± 100	144	80	390

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
	↔
2	15
3	15

↔ Déplacement



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue