


213 Volcador de Carga a 360° con brazo prensor

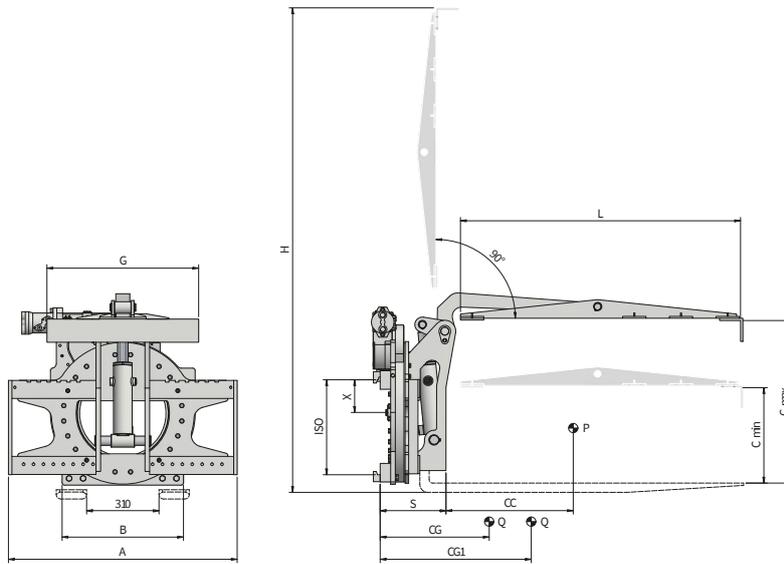

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

Características:

• Adecuado para el vaciamiento de cajones en cualquier aplicación (escombros, reciclaje, sector agrícola). • Equipado con un sistema de bloqueo del cajón que se puede adoptar durante la rotación.

Equipamientos Especiales:

• Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas. • Anclajes para cajones con carreras y dimensiones personalizables. • Protectores de Carga.

Ítem	Capacidad Implemento Cerrado	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Altura	Ancho Porta-horquillas Min	Centro de Rotación	Altura Carga		Dimensión de la Placa	Espesor	Centro de Gravedad	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	H (mm)	B (mm)	X (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (kg)
25A342A0006	2500	500	2	980	1945	500	141	360	680	650x1175	320	175	245	275


Suplementos a petición

SLS - Desplazamiento Lateral separado (requiere una función hidráulica adicional)

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)	
	↻	↑↓
2	25	25

↻ Rotación
↑↓ Apertura/Cierre Vertical

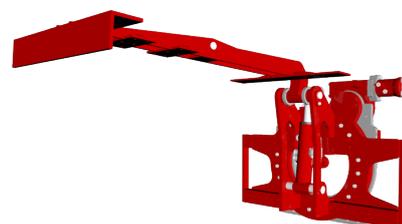

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo