


107.3 Triple TDL

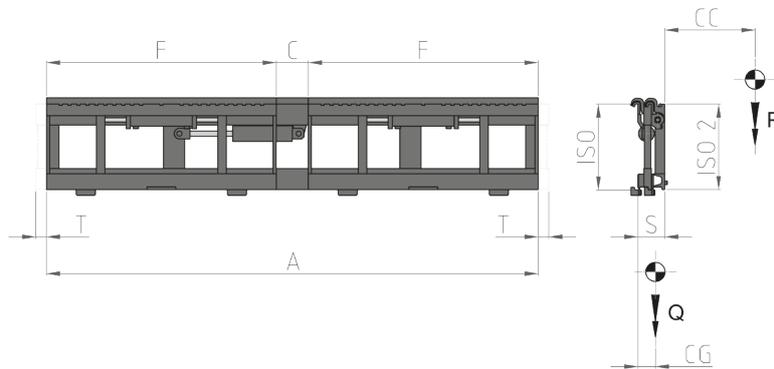

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 200 Bar

Caractéristiques:

• Manutention de plusieurs palettes côte en côte. • Manutention de 2/4 palettes simultanément, selon le type de fourches installées. • Structure à déplacement latérale arrière à laquelle sont reliées deux tabliers à déplacement latéral. • Manœuvres rapides et simplifiées même dans des espaces confinés.


Équipements Spéciaux:

• Largeurs et/ou courses spéciales. • Fourches personnalisées. • Dossieret de charge personnalisés. • Presseurs de charge avec dimensions et ouvertures sur mesure.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur		Distance		Course	Déport	Centre de Gravité	Poids
				N°	P (kg)	CC (mm)	2328				
15AFA2C0001	2500	500	2	1610	800	10	310	± 100	125	68	239
15AFA2C0002	2500	500	2	2100	980	20	420	± 100	125	68	286
15AHY7C0001	3500	500	3	2100	980	20	420	± 100	144	78	400
15AHY7C0002	3500	500	3	2180	980	100	500	± 100	144	80	408

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
2	15
3	15

↔ Déplacement



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue