


219 Volcador de Carga a 360° con sistema de anclaje a L

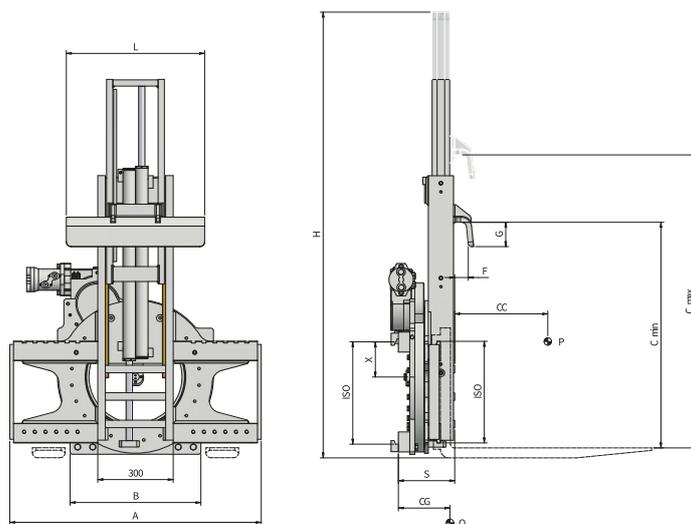

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

Características:

• Adecuado para el vaciamiento de cestas en cualquier aplicación (escombros, reciclaje, sector agrícola). • Equipado con un sistema de bloqueo de la cesta que se puede adoptar durante la rotación.

Equipamientos Especiales:

• Anchuras y/o carreras específicas. • Horquillas. • Anclajes para cestas con carreras y dimensiones personalizables. • Protectores de Carga.

Ítem	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Altura	Ancho Portahorquillas Min	Centro de Rotación	Altura Carga		Dimensión del Gancho	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	H (mm)	B (mm)	X (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	FxGxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
25C342A0013	2200	500	2	1000	1300	500	141	300	1000	55x100x500	225	150	310
25C342A0020	2200	500	2	1100	1300	500	141	300	1000	60x60x600	225	150	320
25C3Q3A0004	3000	500	3	1150	2100	750	185	300	1400	70x100x300	194	110	460


Suplementos a petición

SLS - Desplazamiento Lateral separado (requiere una función hidráulica adicional)

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)	
	↻	↑↓
2	25	25
3	25	25

↻ Rotación
↑↓ Apertura/Cierre Vertical



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo