


219 Retourneur de Conteneurs à 360° avec Système à L

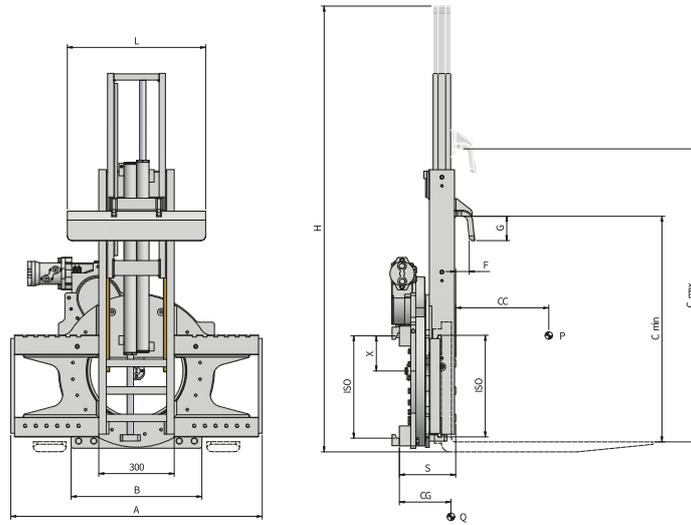

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

• Convient pour vider les conteneurs dans tout secteurs (ferraille, recyclage, secteur agricole). • Équipé avec un système spécial de blocage du conteneur pendant la rotation.

Équipements Spéciaux:

• Largeurs et/ou courses spéciaux. • Fourches. • Dossieret de charge. • Accrochages du conteneur avec courses et dimensions différentes.


Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Hauteur	Pour Tablier D'origine Min	Centre de Rotation	Hauteur Conteneurs		Dimension Crochet	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	H (mm)	B (mm)	X (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	FxGxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
25C342A0013	2200	500	2	1000	1300	500	141	300	1000	55x100x500	225	150	310
25C342A0020	2200	500	2	1100	1300	500	141	300	1000	60x60x600	225	150	320
25C3Q3A0004	3000	500	3	1150	2100	750	185	300	1400	70x100x300	194	110	460

Suppléments sur demande

SLS - Déplacement Latéral semi-intégré constant (nécessite une fonction hydraulique supplémentaire)

Débit d'Huile		
ISO	(L/min)	
	↻	↑↓
2	25	25
3	25	25

↻ Rotation  
↑↓ Ouverture/Fermeture Vertical



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue