


474.195 Pinza para Gomaespuma

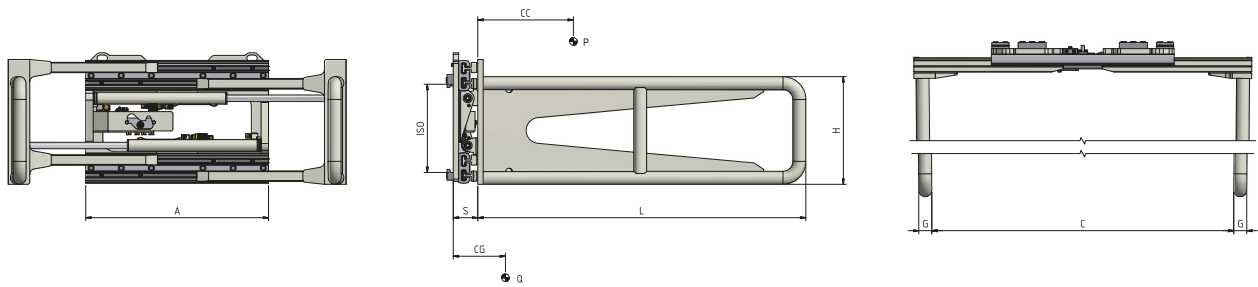

Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

Características:

• Movimentación de cargas voluminosas (gomaespuma, espumas de densidad). • Brazos tubulares. • Fuerza de apriete ajustable con válvula hidráulica. • Válvula de máxima presión. • Válvula de bloque. • Válvula regeneradora.

Equipamientos Especiales:


• Ancho/aperturas personalizables. • Brazos personalizables. • Protectores de Carga. • Desplazador Lateral a válvula o separado.

Ítem	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Brazos	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L27AQ2A0010	1200	500	2	1150	590	2150	65x500x1500	109	213	350
11L27AQ2A0011	1200	500	2	1150	580	2140	65x500x2000	109	232	400
11L27BE2A0009	1400	500	2	1150	580	2150	76x500x1500	137	246	433
11L27BE2A0010	1400	500	2	1150	570	2140	76x500x2000	137	273	472
11L27D62A0004	1900	500	2	1250	590	2260	76x500x1500	137	247	445
11L27D62A0005	1900	500	2	1250	580	2250	76x500x2000	137	271	500

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)
2	20

•||• Apriete

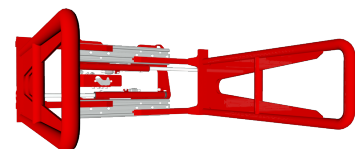

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo