


474.I2.180 Karton- und Weiße-Ware-Klammer mit zwei pendelnden Seitenarmen

NEUES ELEKTRONISCHES STEUERUNGSSYSTEM

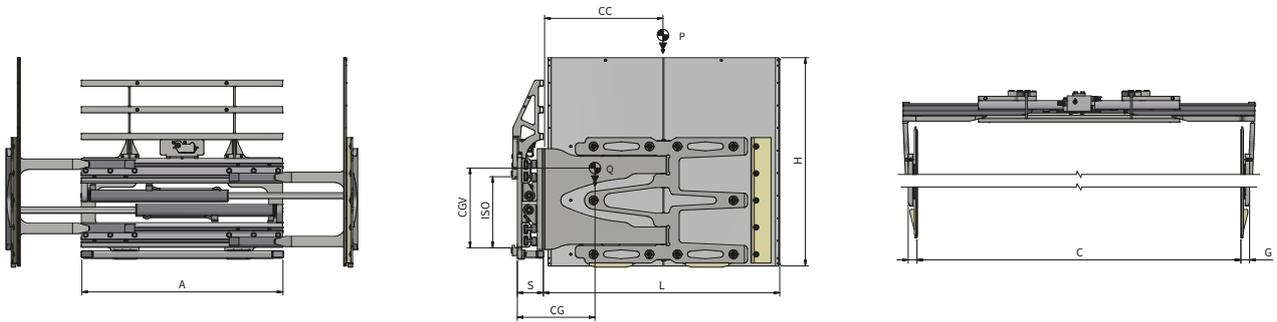

► Bis 12 Stk. Weiße-Waren oder Kartonen in einem einzelnen Klemmen.

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar

Merkmale:

• Bewegung von Weiße-Waren und Kartonen, in Doppeltiefe, auf mehreren Reihe/Ebenen. • Gummibeschichtete pendelnden Armen. • Klemmkraft mit Hydraulikventil verstellbar. • Druckbegrenzungsventil. • Rückschlagventil. • Regenerierventil. • Lastschutzgitter für Klammer mit Armen mit Höhe mehr als mm 1000.

Sonderausführungen:

• Kundenspezifische Breiten/Öffnungen der Klammer. • Kundenspezifischen Armen. • Verlängerungen Lastschutzgitter und Begrenzungsstrukturen über Armen. • Einzelne oder geteilte Klappe. • Mechanische Sperrung des Pendelns auf einem Arm. • Ventilblockseitenschub oder semi-integriertes Seitenschieber.


Artikel	Tragfähigkeit des Anbaugerätes	Lastschwerpunkt	ISO	Körperbreite	Öffnungsbereich		Armabmessungen	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Senkrechter Eigenschwerpunkt	Gewicht
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CGV (mm)	Q (kg)
11L15AQ2A0039	1200	500	2	950	500	1740	51x1000x1000	149	385	297	328
11L15AQ2A0041	1200	650	2	950	500	1740	51x1000x1300	149	405	300	378
11L15AQ2A0043*	1200	675	2	950	500	1740	51x1200x1350	149	431	323	517
11L15AQ2A0045	1200	500	2	1050	500	1840	51x1000x1000	149	323	297	437
11L15AQ2A0047	1200	650	2	1050	500	1840	51x1000x1300	149	411	300	487
11L15AQ2A0049*	1200	675	2	1050	500	1840	51x1200x1350	149	437	322	523
11L15AQ2A0051	1200	500	2	1150	450	1850	51x1000x1000	149	332	298	425
11L15AQ2A0053	1200	650	2	1150	450	1850	51x1000x1300	149	421	301	475
11L15AQ2A0055*	1200	675	2	1150	450	1850	51x1200x1350	149	443	321	530

* Geteilten Kontaktplatten und Lastschutzgitter bündig mit dem Arm

Durchflussmengen

ISO	(L/min)
2	20

•||• Klemmen



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog