


## 340 PN Pince à Pneus

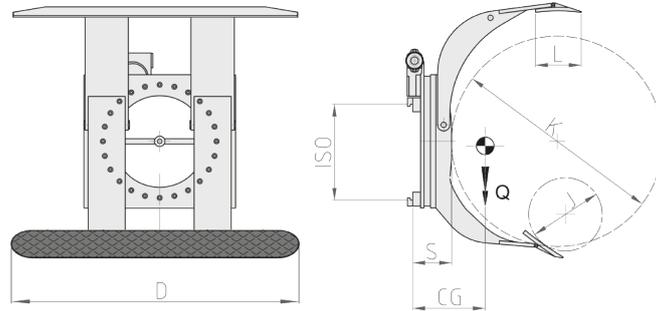

Fonctions hydrauliques: 2 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

### Caractéristiques:

- Serrage et rotation de plusieurs pneus superposés du même diamètre. • Bras court fixe ou tous les deux bras mobiles (selon la gamme de diamètres de prise). • Rotation à 360° ou 180° avec un bloc mécanique.

### Équipements Spéciaux:

- Capacités/ouvertures sur mesure. • Patins de contact sur mesure. • Pinces à bras parallèles (sans ou avec rotation) avec dimension réduite, destinées aux opérations de charge/décharge des containers.

Article	Capacité de L'accessoire	ISO	Diamètre Pneus		Patins	Déport	Centre de Gravité	Poids
			N°	P (kg)				
21G042Q2C0002	1300	2	400	1300	1800x350	186	255	535
21G052Q2C0002	1300	2	250	1300	1800x350	186	235	520
21G002Q2C0023	1300	2	400	1300	2050x350	230	235	650
21G042Q2C0004	1300	2	400	1600	1800x350	186	305	585
21G052Q3C0001	1300	3	500	1600	1800x350	210	255	690
21G042Q3C0002	1400	3	500	1800	1800x350	210	260	915
21G00343C0005	2000	3	700	2000	1930x300	215	265	945

### Débit d'Huile

ISO	(L/min)		
	→  ←	↻	
2	25	25	→  ← Serrage
3	30	25	↻ Rotation



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue