


## 474.141 Pinza para Bloques de tacos autocompensados

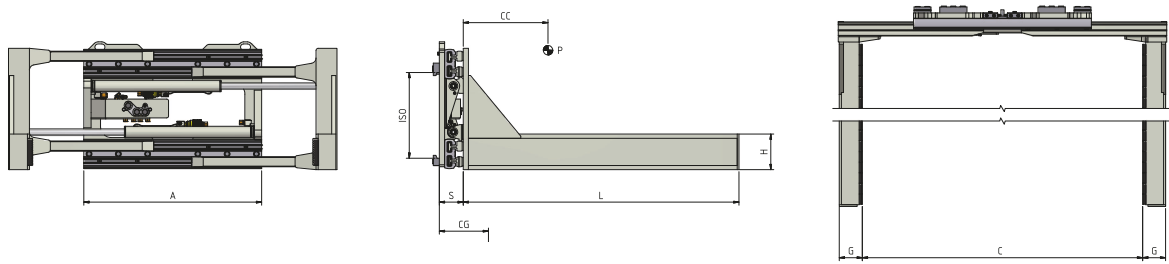

**Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar**

### Características:

- Manipulación de bloques de hormigón y materiales de construcción mediante el apriete. • Brazos de auto-equilibrio. • Fuerza de apriete ajustable con válvula hidráulica.
- Válvula de máxima presión. • Válvula de bloque. • Válvula regeneradora.

### Equipamientos Especiales:


- Ancho/aperturas personalizables. • Brazos personalizables. • Protectores de Carga. • Desplazador Lateral a válvula o separado.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Brazos	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
					C Min (mm)	C Max (mm)				
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L20BE2A0001	1400	500	2	1050	400	1750	120x150x1095	137	252	405
11L20BE2A0002	1400	500	2	1050	400	1750	120x150x1295	137	306	422
11L20CG2A0001	1700	500	2	1050	400	1750	120x150x1095	137	252	405
11L20CG2A0002	1700	500	2	1050	400	1750	120x150x1295	137	306	422
11L20D62A0001	1900	500	2	1150	370	1820	125x170x1100	137	268	500
11L20D62A0002	1900	500	2	1150	370	1820	125x170x1300	137	327	493
11L20EY2A0001	2400	500	2	1150	370	1820	125x170x1100	137	268	465
11L20EY2A0002	2400	500	2	1150	370	1820	125x170x1300	137	327	493
11L20G03A0001	2700	500	3	1100	390	1760	125x170x1100	157	260	547
11L20G03A0002	2700	500	3	1100	390	1760	125x170x1300	157	311	573

### Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)
	→  +
2	20
3	25

→||+ Apriete

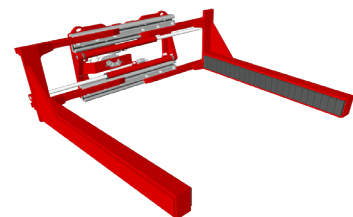

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo