


474.190 Pince à deux ou quatre Fûts

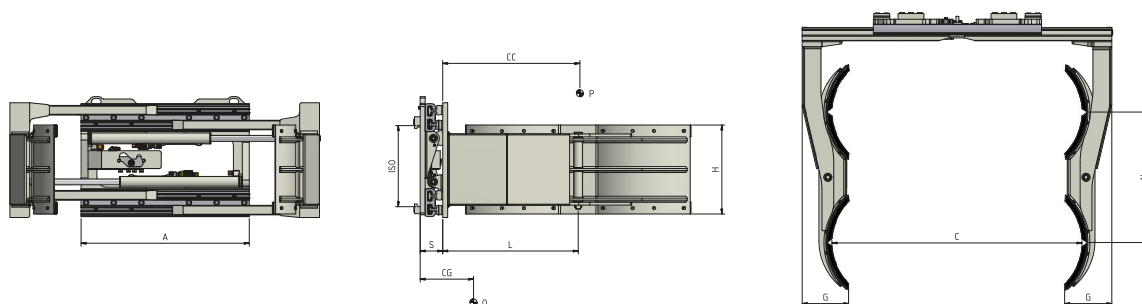

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

• Manutention de 2 ou 4 fûts à la fois. • Force de serrage, réglable avec valve hydraulique. • Valve Limiteur de Pression. • Valve Anti-Retour. • Valve Régénératrice.


Équipements Spéciaux:

• Largeurs/ouvertures sur mesure. • Bras personnalisés. • Dossieret de charge. • Patins à "V" pour la prise de fûts avec diamètres différents. • Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur Chassis	Ouverture		Dimension Bras	Distance	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	N (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L24AQ2C0001	1200	500	2	950	340	1340	236x450x690	660	109	360	340
11L24D62C0001	1900	500	2	1050	270	1520	238x450x700	660	137	321	510

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
2	20

•||• Serrage



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue