


505 Push-Pull con Recobrador y Expulsor de Hojas Desplazamiento Lateral

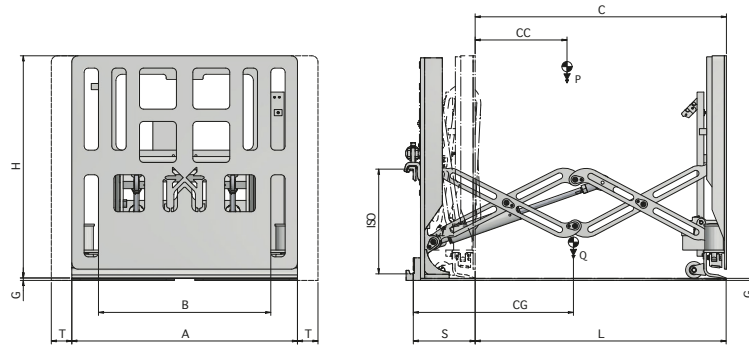

Funciones Hidráulicas: 2 + Funciones Eléctricas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

**Características:**

- Manipulación de mercancías no paletizadas.
- Permite la recuperación de hojas de papel, cartón o plástico.
- La eliminación del palet reduce los costes de embalaje y desorden en los locales de almacenamiento, además aumenta el volumen de la mercancía que se puede transportar.

**Equipamientos Especiales:**

- Capacidad y carrera personalizables.
- Disponibles modelos sin Desplazamiento Lateral y sin Recuperador de hojas.

Ítem	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Carrera	Altura	Plataforma de Carga			Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	C (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)	G (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
33B2J2A2001	1000	550	2	1120	1000	1200	1070	20	270	235	620
33B2J2A2002	1000	650	2	1270	1100	1200	1220	20	270	245	685
33B2U2A2001	1500	550	2	1120	1000	1250	1070	25	275	240	720
33B2U3A2002	1500	650	3	1270	1100	1250	1220	25	275	250	790
33B343A2001	2000	550	3	1120	1000	1250	1070	30	300	270	830
33B343A2002	2000	650	3	1270	1100	1250	1220	30	300	280	920

Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)			↔ Desplazamiento ↕ Apertura ↕ Cierre +  - Apriete
	↔	↕	+  -	
2	10	15	10	
3	15	20	15	

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo