


## 474.195 Pinza per Blocchi di Gommapiuma

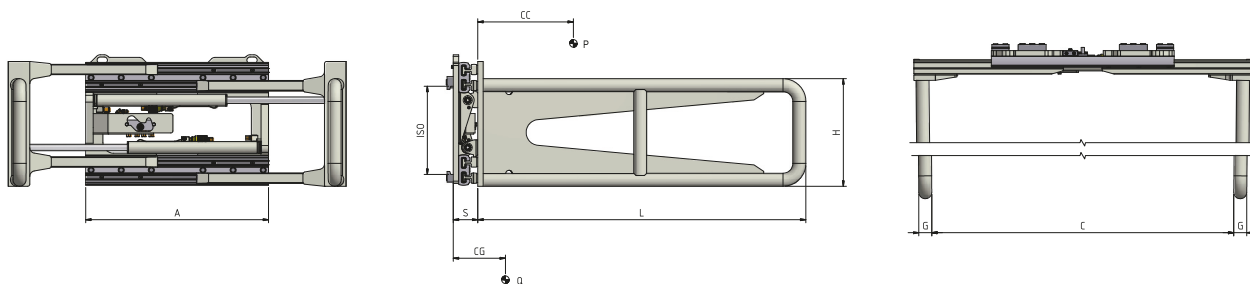

**Funzioni idrauliche: 1 | Pressione max di esercizio: 175 Bar**

### Caratteristiche:

• Movimentazione carichi voluminosi (gommapiuma o schiume espansive). • Ganasce tubolari. • Forza di serraggio regolabile con Valvola Idraulica. • Valvola di Massima Pressione. • Valvola di Blocco. • Valvola Rigeneratrice.


### Allestimenti Speciali:

• Larghezze/aperture pinze personalizzabili. • Ganasce personalizzabili. • Telai reggicarico. • Traslatore a valvola o semi-incorporato.

| Articolo      | Portata Attrezzatura | Baricentro Carico | ISO  | Larghezza Telaio | Apertura   |            | Dimensione Ganasce | Spessore | Baricentro | Peso   |
|---------------|----------------------|-------------------|------|------------------|------------|------------|--------------------|----------|------------|--------|
| N°            | P (kg)               | CC (mm)           | 2328 | A (mm)           | C Min (mm) | C Max (mm) | GxHxL (mm)         | S (mm)   | CG (mm)    | Q (kg) |
| 11L27AQ2A0010 | 1200                 | 500               | 2    | 1150             | 590        | 2150       | 65x500x1500        | 109      | 213        | 350    |
| 11L27AQ2A0011 | 1200                 | 500               | 2    | 1150             | 580        | 2140       | 65x500x2000        | 109      | 232        | 400    |
| 11L27BE2A0009 | 1400                 | 500               | 2    | 1150             | 580        | 2150       | 76x500x1500        | 137      | 246        | 433    |
| 11L27BE2A0010 | 1400                 | 500               | 2    | 1150             | 570        | 2140       | 76x500x2000        | 137      | 273        | 472    |
| 11L27D62A0004 | 1900                 | 500               | 2    | 1250             | 590        | 2260       | 76x500x1500        | 137      | 247        | 445    |
| 11L27D62A0005 | 1900                 | 500               | 2    | 1250             | 580        | 2250       | 76x500x2000        | 137      | 271        | 500    |

| Portata Olio |         |
|--------------|---------|
| ISO          | (L/min) |
| 2            | 20      |

• Serraggio



Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo